



WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.



IF YOU EXPERIENCE ANY ISSUES WITH YOUR PRESSURE WASHER, WE ARE HERE TO HELP YOU.


Visit our website www.SimpsonCleaning.com or call 1-877-362-4271

SHOULD YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH A PART THAT MAY BE BROKEN OR MISSING OR YOU ARE HAVING DIFFICULTY WITH ASSEMBLY OR STARTING PLEASE CONTACT US. YOUR COMPLETE SATISFACTION IS OUR PRIMARY OBJECTIVE.


PS3228 QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)


A Install the Handle
Slide the handle assembly onto the frame and secure with saddle bolts and knobs.

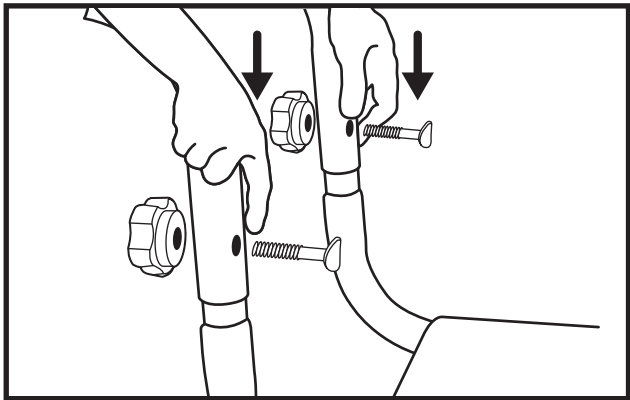

B Add/Check Oil
The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided using the oil spout. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

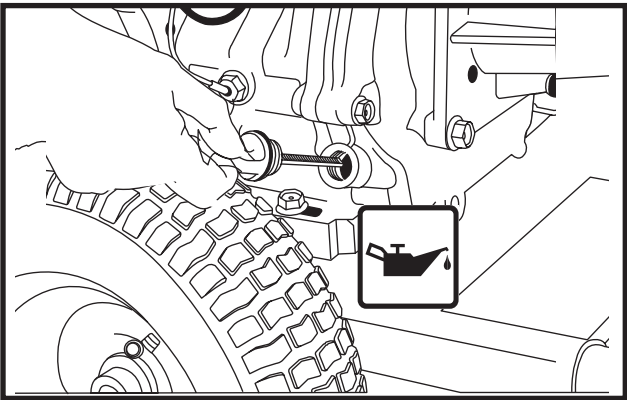

C Add Gasoline
In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

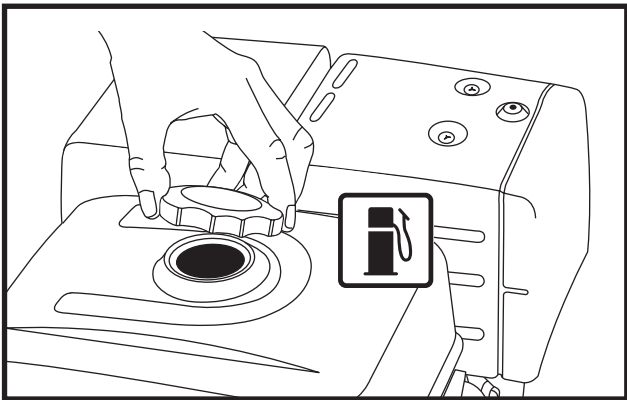

PS3228 QUICK START GUIDE


(Numbers 1-12)




DANGER:

- Never run engine indoors or in poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes or with any pets or animals. Serious injury will occur.


1 Connect Garden Hose to Pump
Thread the garden hose to the pump inlet. See Label #1 on the pump.

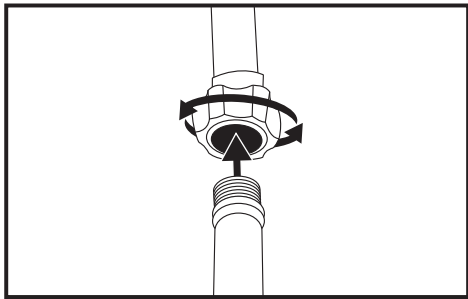


2 Connect High Pressure Hose to Pump
Thread the high pressure hose to the pump outlet. See Label #2 on the pump.

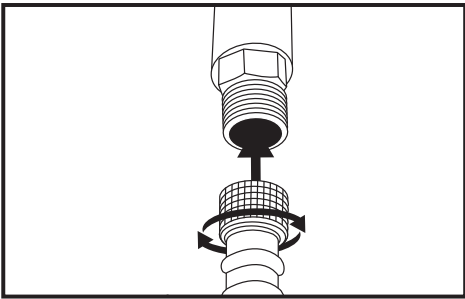


3 Connect High Pressure Hose to Spray Gun
Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.

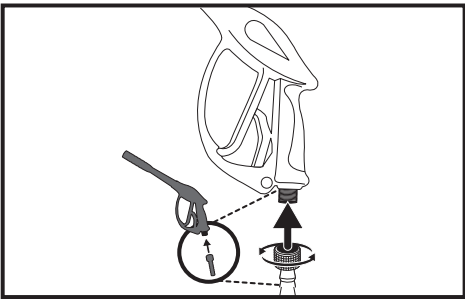


4 Connect Spray Wand to Spray Gun
Thread the spray wand into the end of the spray gun.

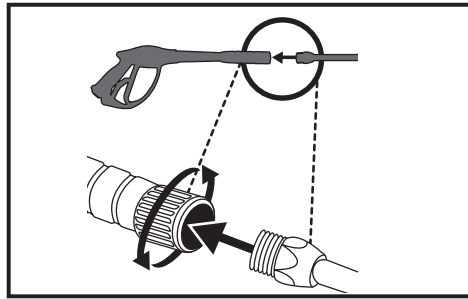


5 Connect QC Nozzles to Spray Wand
Pull quick connect coupler back and insert nozzle. Release quick connect coupler and twist nozzle to make sure it is secure in coupler.

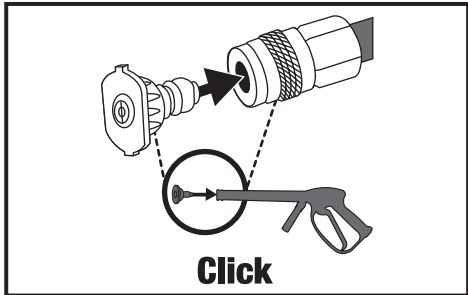


6 Turn Water Faucet Completely On
Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.

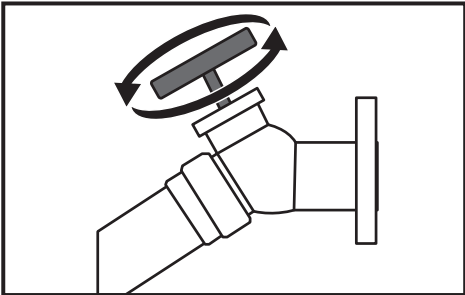


7 Release Air from System
Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.

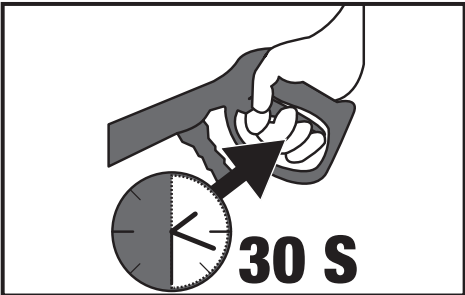


8 Verify the Fuel Switch is turned to the ON Position
See Label #8 on the engine.

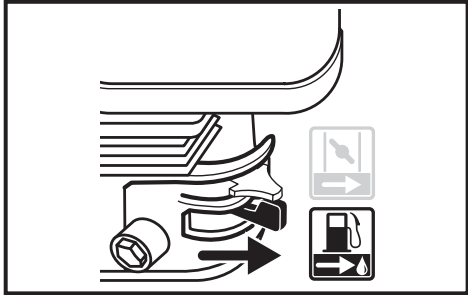


9 Verify the Engine Switch is turned to the ON Position
See Label #9 on the engine.

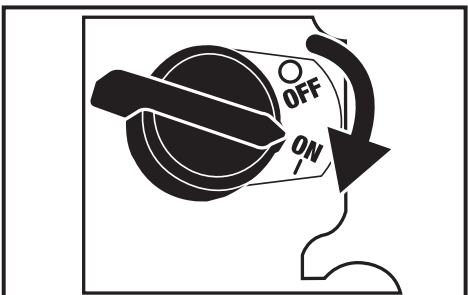


10 Move the Choke to the CLOSED Position
See label #10 on the engine.

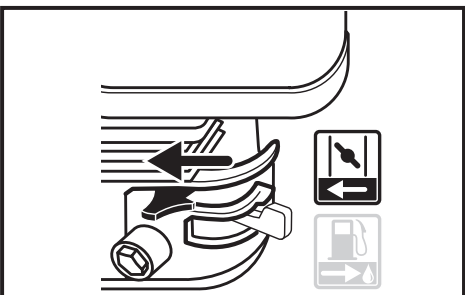

11 Pull the Recoil Starter Grip
Pull the recoil starter grip to start the engine. See Label #11 on the engine.

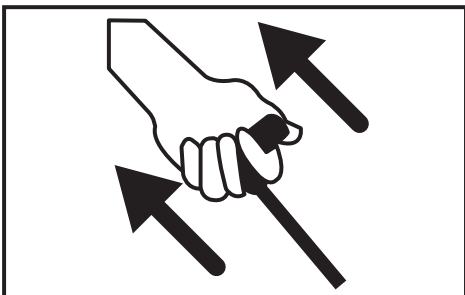

12 Move the Choke to the OPEN Position
Gradually move the Choke to the OPEN Position after engine starts. See label #12 on the engine.

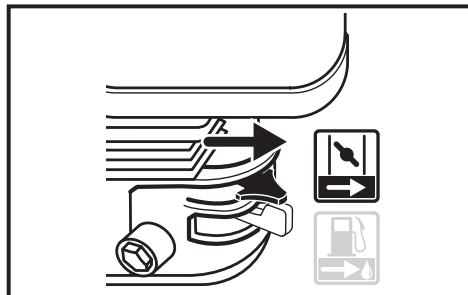

WARNING: This Guide is not a substitute for reading the operator's manual. User must read and understand operator's manual before using this product.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas, lea el manual de instrucciones de la lavadora a presión y el manual de instrucciones del motor antes de usar la lavadora a presión.



SI TIENE CUALQUIER PROBLEMA CON SU LAVADORA A PRESIÓN, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE.

Visite nuestro sitio web www.SimpsonCleaning.com o llame al 1-877-362-4271

SI NECESITA AYUDA CON ALGUNA PIEZA QUE PUDIERA ESTAR ROTA O FALTANTE, O SI TIENE PROBLEMAS PARA ARMAR O HACER FUNCIONAR EL PRODUCTO, LLÁMENOS A NOSOTROS. NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES SU COMPLETA SATISFACCIÓN.


PS3228 GUÍA RÁPIDA

(Letras A-C)

A

Instale la manija


Coloque el manillar en el marco y asegúrelo con los pernos y las manillas.

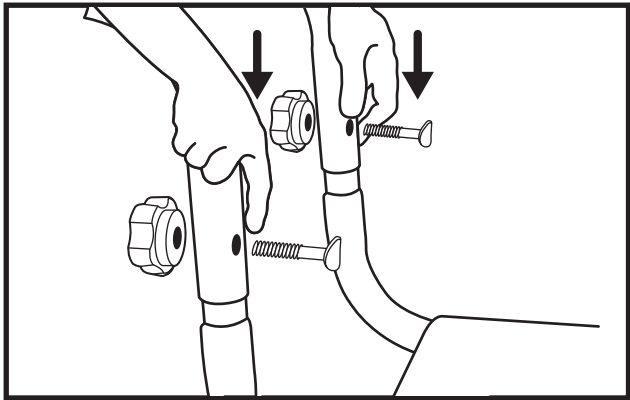

B

Agregue/revise el aceite


El motor viene sin aceite. Antes de hacer funcionar el motor, agregue el aceite suministrado usando el pico para el aceite. Revise el aceite antes de cada uso. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento correcto.

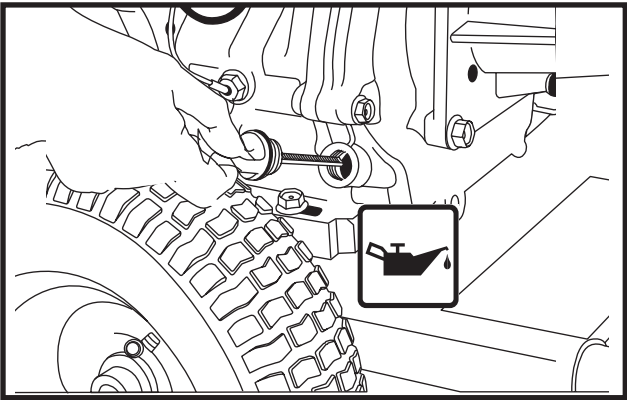

C

Agregue gasolina

En un área bien ventilada y al exterior, agregue gasolina fresca, de alta calidad y sin plomo con un índice de octanaje de 86 o mayor. No lo llene de más. Limpie todo el combustible derramado antes de encender el motor. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.

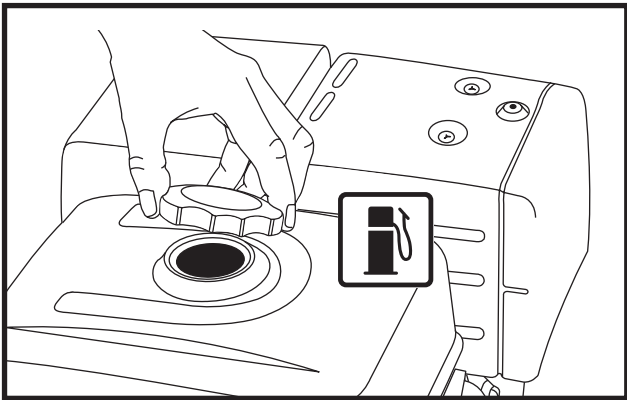

PS3228 GUÍA RÁPIDA

(Números 1-12)




PELIGRO:

- Nunca haga funcionar el motor en el interior o en áreas cerradas o poco ventiladas. Las emisiones del motor contienen monóxido de carbono, un gas sin olor y letal.
- Riesgo de inyección de fluido y de cortes. Al usar el modo de alta presión, NO permita que el rocío de alta presión entre en contacto con la piel desprotegida, los ojos o con mascotas o animales. Causará heridas graves.

1

Conecte la manguera de jardín a la bomba


Enrosque la manguera de jardín a la entrada de la bomba. Vea la etiqueta #1 en la bomba.

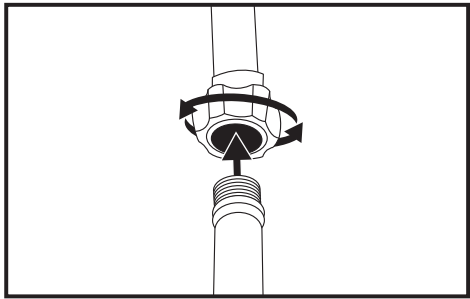

2

Conecte la manguera de alta presión a la bomba


Enrosque la manguera de alta presión a la salida de la bomba. Vea la etiqueta #2 en la bomba.

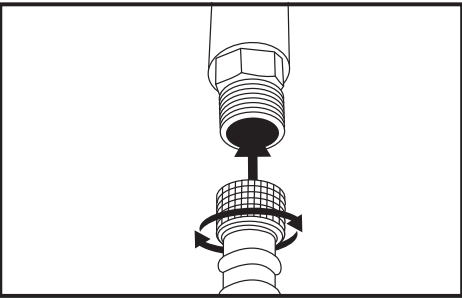

3

Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora


Enrosque el otro extremo de la manguera de alta presión a la pistola rociadora.

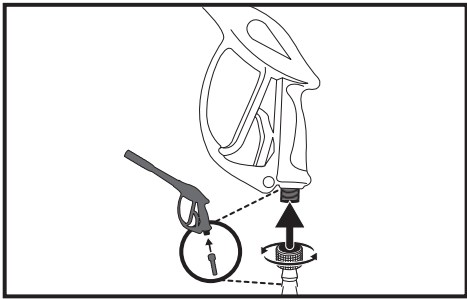

4

Conecte la vara rociadora a la pistola rociadora


Enrosque la vara rociadora al extremo de la pistola rociadora.

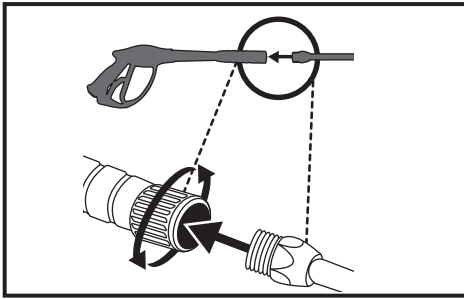

5

Conecte las boquillas QC a la vara rociadora

Tire el conector rápido hacia atrás e inserte la boquilla. Suelte el conector rápido y gire la boquilla para verificar que esté bien asegurada en el conector.

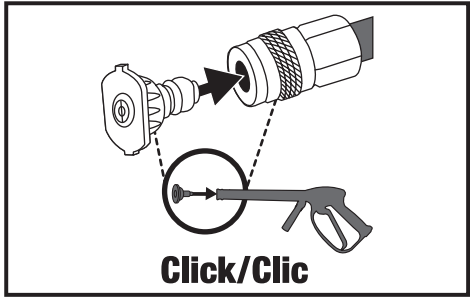


Click/Clic

6

Abra completamente la llave del agua


No haga funcionar la unidad sin el suministro de agua conectado y abierto. Use agua fría solamente.

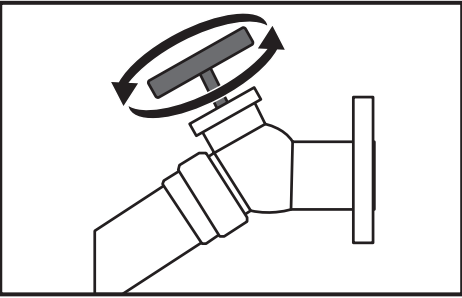

7

Libere el aire del sistema

Libere el aire de la bomba y de la manguera de alta presión presionando el gatillo hasta que salga un flujo continuo de agua. Aproximadamente 30 segundos.

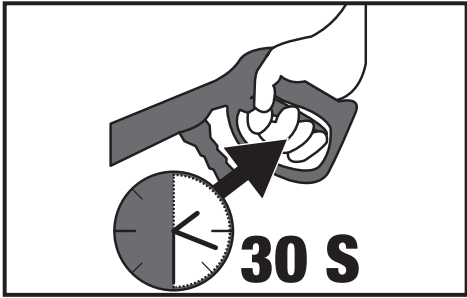


30 S

8

Verifique que el interruptor de gas está en la posición ON


Vea la etiqueta #8 en el motor.

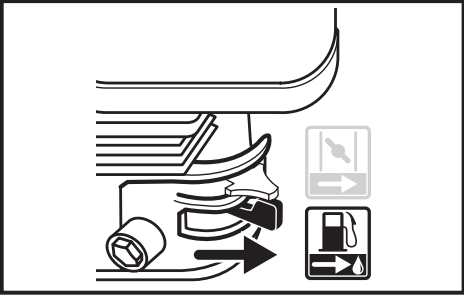

9

Verifique que el interruptor del motor esté en la posición ON


Vea la etiqueta #9 en el motor.

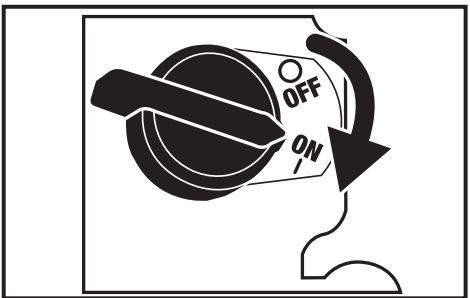

10

Mueva el cebador a la posición CERRADO


Vea la etiqueta #10 en el motor.

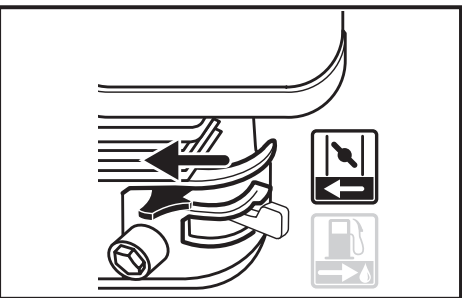

11

Tire del arranque manual


Tire del arranque manual para encender el motor. Vea la etiqueta #11 en el costado del motor.

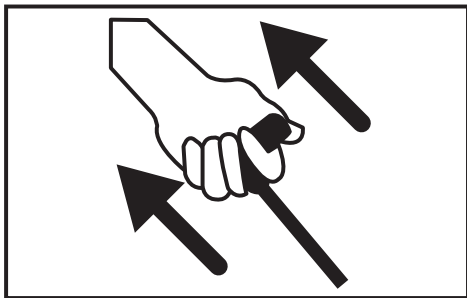

12

Mueva el cebador a la posición ABIERTO

Mueva lentamente el cebador hacia la posición ABIERTO después de que el motor haya arrancado. Vea la etiqueta #12 en el costado del motor.

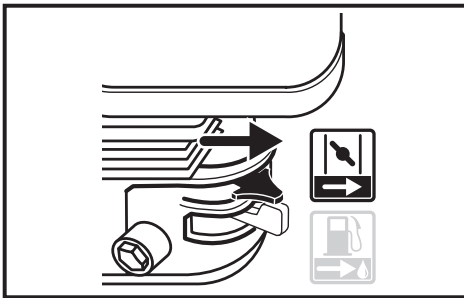

ADVERTENCIA: Esta guía no es un sustituto del manual del operador. El usuario debe leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto.